DARAMIO

Moderne Spiegel mit LED-Beleuchtung für jedes Interieur.

Panel für digitale Uhrpaneel

Handbuch- / Installationsanweisungen

Panel für digitale Uhrpaneel

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Zeigt die aktuelle Uhrzeit an.

SPEZIFIKATIONEN

Positionierung für rechteckige Spiegel	Rechte oder linke untere Seite des Spiegels.
Positionierung für runde Spiegel	Im unteren Bereich mittig am Spiegel.
Abmessungen	4,8 x 1,5 cm
Leistungsaufnahme	~ 6 W
Stromversorgung der Komponente	12-24 V DC
Eingangsspannung des Netzteils	230 V AC
Ausgangsspannung des Netzteils	12-24 V DC (von LED-Typ)

STEUERUNG DER DIGITALEN UHR

1. Nach dem Anschließen der Stromversorgung an den Spiegel leuchtet das LED-Panel der digitalen Uhr mit Taste auf.

2. Wenn Sie die Zeit auf dem LED-Panel einstellen möchten, halten Sie die Taste (~ 6 Sekunden) gedrückt, bis sie zu blinken beginnt. Sobald die Taste blinkt, gelangen Sie zu den Einstellungen des LED-Panels.

3. Im ersten Schritt stellen Sie das Zeitformat (12/24) durch einfaches Drücken der Taste ein.

Nach Auswahl des Zeitformats lassen Sie die Taste in Ruhe (~ 6 Sekunden). Das LED-Panel schaltet automatisch um und der Bereich zur Einstellung der Stunden beginnt zu blinken. Durch wiederholtes Drücken der Touch-Taste stellen Sie die gewünschte Stundenziffer ein.

Für die Einstellung der Minuten lassen Sie die Taste erneut in Ruhe (~ 6 Sekunden). Das LED-Panel schaltet automatisch um und der Bereich zur Einstellung der Minuten beginnt zu blinken. Durch wiederholtes Drücken der Touch-Taste stellen Sie die gewünschte Minutenziffer ein.



4. Nach dem Einstellen der Uhrzeit lassen Sie die Taste in Ruhe, die Änderungen werden gespeichert.

Empfohlene Anschlussmöglichkeiten des Spiegels an das Stromnetz

Wenn Sie ein anderes Zusatzkomponente für den Spiegel gewählt haben, finden Sie das Anschlussdiagramm in der Anleitung des jeweiligen Komponenten.

Option 1:

Anschluss der LED-Beleuchtung des Spiegels und der digitalen Uhr an das Stromnetz bei Auswahl eines Touchschalters/Sensors.

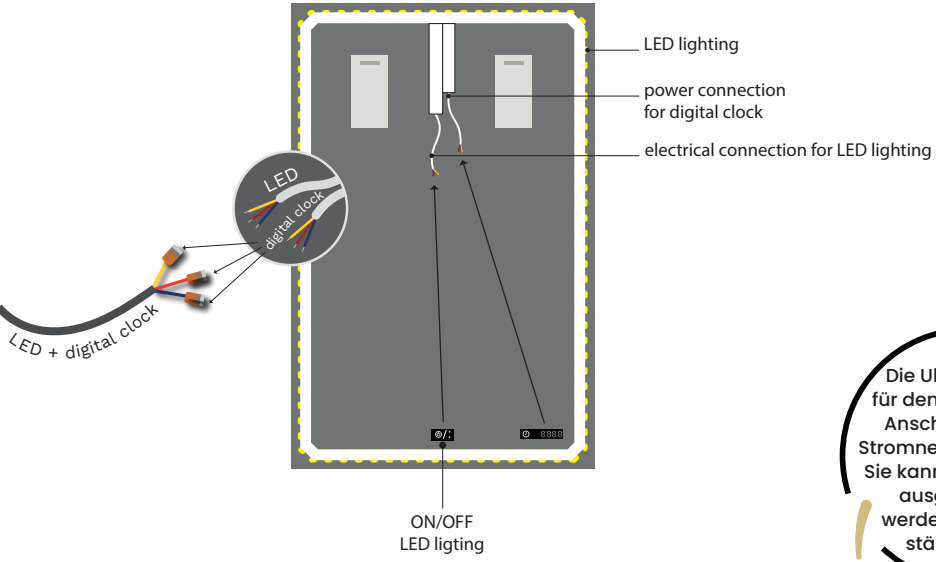

Die Uhr ist primär für den dauerhaften Anschluss an das Stromnetz vorgesehen. Sie kann nicht normal ausgeschaltet werden und bleibt ständig aktiv.

Option 2:

Anschluss der LED-Beleuchtung des Spiegels und der digitalen Uhr an das Stromnetz bei Auswahl eines externen Schalters.

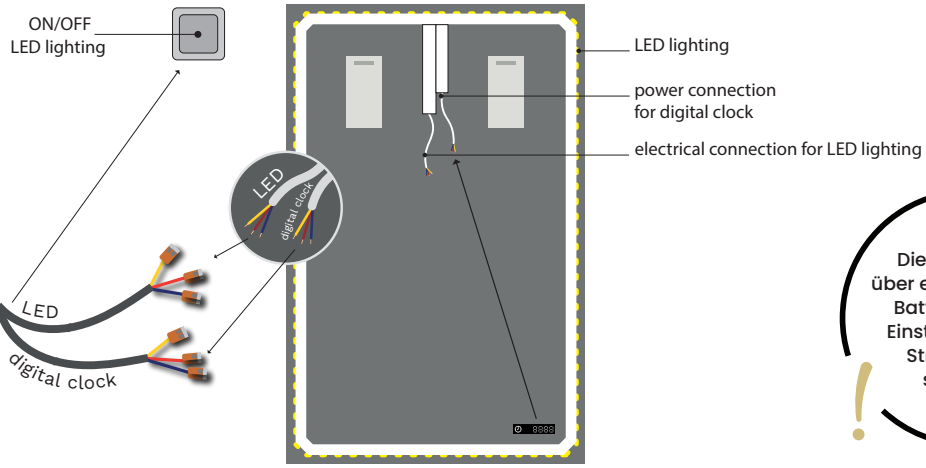

Die Uhr verfügt über eine integrierte Batterie, die die Einstellungen bei Stromausfall speichert.

Jede Komponente hat eine eigene Anleitung mit Anschlussdiagramm.



Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt ausgewählt haben.

Verkäufer:

DARAMIO

GoldSolutions s.r.o.
Pionýrů 839
738 01 Frýdek-Místek
Tschechien
IHK-Nummer: 29460522, Steuernummer: CZ29460522

E-mail: info@daramio.com

Hersteller:

ARTALO

Artalo design s.r.o.
IHK-Nummer: 10888560

www.daramio.ch